


HB31-IN/HB32-IN



尺寸圖

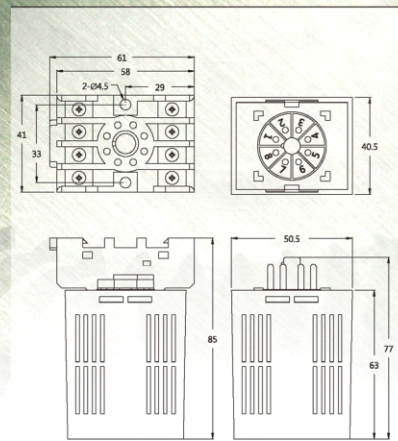

接線圖


特點

- 電流可達3A。
- 耐衝擊電流強。
- 剎車時間約0.4秒，之後馬達不具保持力。
- 採用電子式剎車，磨損少、壽命長，最適合馬達有剎車動作頻繁的用途下使用。
- 剎車器能於0.1秒以內使馬達瞬間停止（空載時）。
- 適用各廠牌AC馬達。


規格

型號	HB31-IN	HB32-IN
電源入力	單相AC110V10%, 50/60Hz	單相AC220V10%, 50/60Hz
電流	3A以下	
制動電流 繼續時間	約0.4秒	
使用溫度	0~40°C (不結凍)	
使用濕度	85%RH以下 (不結露)	
尺寸(mm)	50(L) x 40(W) x 77(H)	

HB31IN

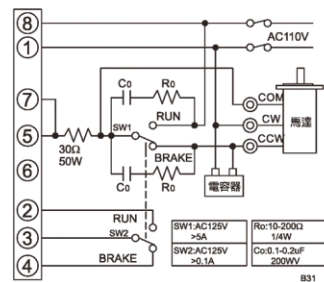

HB32IN

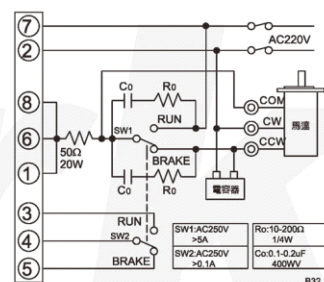

一相步進馬達驅動器

五相步進馬達驅動器

DC馬達控制器

AC馬達控制器

振動器控制器