


MT1000-1/MT1000-2

PWM型



尺寸圖

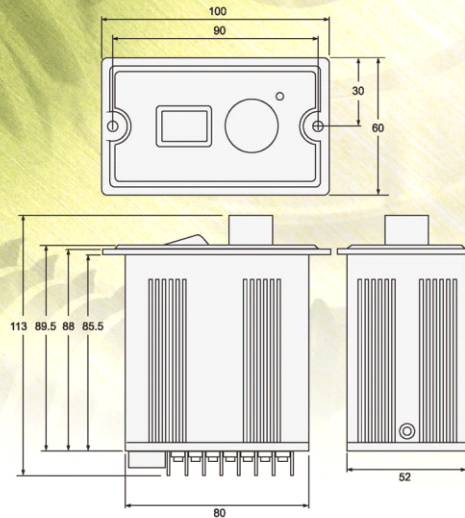


特點

- PWM控制，速度平順、噪音低。
- 輸出可達300W。
- 採用端子台方式，配線方便。
- 具緩升(加速)、緩降(減速)時間調速。
- 具有最高、最低速限調整設定功能。
- 外型美觀、安裝容易。

規格

型號	MT1000-1	MT1000-2
電源	AC110V±10%	AC220V±10%
調速	0~90V	0~180V
加減速時間	0~15秒以上	
控制方式	PWM控制	
馬達瓦數	300W MAX	
使用溫度	0 ~ 40°C	
使用濕度	85%RH以下	
尺寸(mm)	113(W) x 100(H) x 52(D)	

接線圖

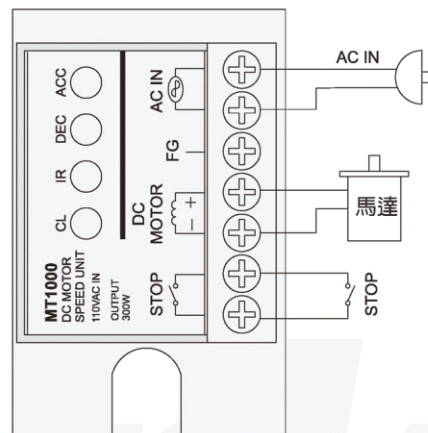

一相步進馬達驅動器

五相步進馬達驅動器

DC馬達控制器

AC馬達控制器

振動控制系統